


Private Mode (code reeks) programmeren

Ga naar www.lockercompany.app.archin.nl en log in op je account.

Klik links op  Lockers het icoontje. Daarna op het filter  icoontje.

Als je 1 slot wilt vervangen kun je deze opzoeken bij Locker number. Wil je een hele kast programmeren dan doe je dat bij Cabinet number. Vul het vakje From en To beide in bij Cabinet range. Deze beginnen altijd met de maat van de kast en daaropvolgend 3 cijfers.

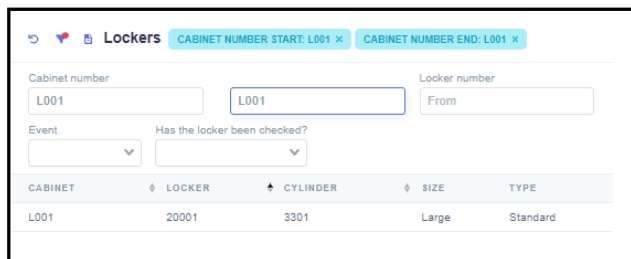

The screenshot shows the 'Lockers' search interface. At the top, there are tabs for 'CABINET NUMBER START: L001' and 'CABINET NUMBER END: L001'. Below this, there are input fields for 'Cabinet number' (containing 'L001') and 'Locker number' (containing 'L001'). There are also dropdown menus for 'Event' and 'Has the locker been checked?'. Below the input fields is a table with the following columns: CABINET, LOCKER, CYLINDER, SIZE, and TYPE. The table contains one row with the following values: L001, 20001, 3301, Large, and Standard.


Hier zie je onder het kopje CYLINDER welk nummer je moet gebruiken bij het programmeren.



> **MASTERCODE > 20 > CYLINDER (4 cijfers)**

Controleer of de groene lampjes knipperen en het slot daarna dicht is. Het slot is correct geprogrammeerd.


Je gaat weer naar lockeronline en klikt op 

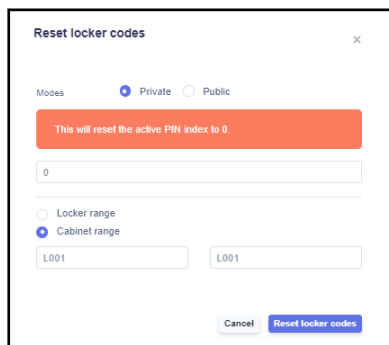

The screenshot shows the 'Reset locker codes' dialog. At the top, there are radio buttons for 'Modes' with 'Private' selected and 'Public' unselected. Below this is a red warning box that says 'This will reset the active PIN index to 0.' Below the warning box is a text input field containing '0'. There are two radio buttons for 'Locker range' and 'Cabinet range', with 'Cabinet range' selected. Below these are two text input fields, both containing 'L001'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Reset locker codes' buttons.

Zorg dat Private is aangevinkt en de active PIN index op 0 staat. Vul From en To beide in bij Locker range of Cabinet range. Controleer of alles er goed in staat en klik op 

Als je alles juist hebt ingevuld dan zie je onderstaande groene Success melding rechts onder in beeld.



Je kunt nu weer via het menu  Lockers de juiste locker opzoeken. De code die onder het kopje NEXT staat moet worden ingevoerd in het slot. Controleer of de groene lampjes knipperen en je het slot kunt openen.

Zie vervolgens de instructie Lockers controleren.