

Public Mode programmeren



> **MASTERCODE > 08**


Controleer of de groene lampjes knipperen en het slot daarna open staat.

Ga vervolgens naar www.lockercompany.app.archin.nl en log in op je account.

Klik links op het  Lockers icoontje. Daarna op 

Je krijgt dan onderstaande afbeelding in beeld. Klik op Public. Je zet bijna altijd een complete kast in Public Mode dus klik dan Cabinet range aan. Vervolgens vul je de juiste kastnummer in. Deze beginnen altijd met de maat van de kast en daaropvolgend 3 cijfers (zie voorbeeld).

Controleer of alles er goed in staat en klik op 

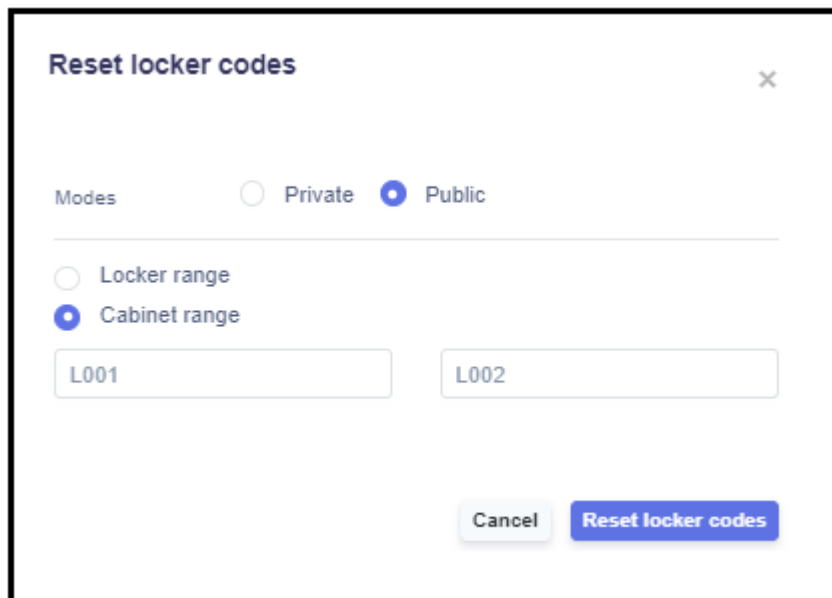

Reset locker codes [X]

Modes ☐ Private ☒ Public

☐ Locker range ☒ Cabinet range

L001 L002

Cancel Reset locker codes

Als je alles juist hebt ingevuld dan zie je onderstaande groene Success melding rechts onder in beeld.

