




HELBERT

Calidad, experiencia y tecnología

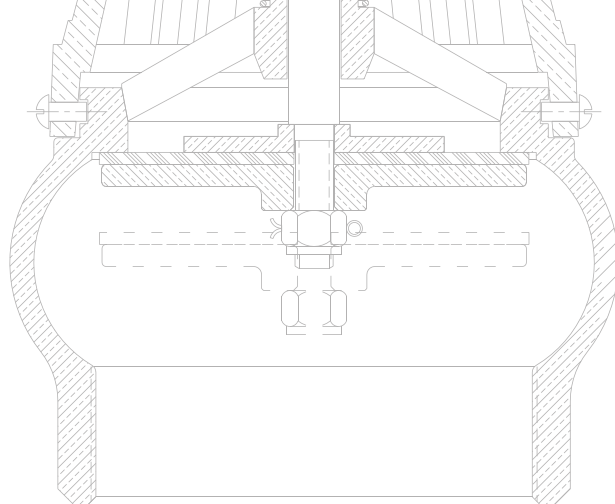

2023 Catálogo Ferretero

Fabricación y comercialización de
válvulas para el control del agua,
vapor y aire.



Válvulas



Cheques



Registros



Medidores



SC597-1



NTC 3538

Válvula de bola, Agua, Gas



Resolución 0501 del 4 de
agosto de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio
Válvulas y accesorios.

VÁLVULAS FLOTADORAS

Flotadora Completa en Bronce Bola cobre y varilla en latón



Marca: Helbert
Bola: Cobre
Varilla: Latón
Presión: 1/2" y 3/4" 125 PSI
1" a 1-1/2" 150 PSI



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HKVF012NA	1/2"	20
HKVF019NA	3/4"	20
HKVF025NA	1"	10
HKVF032NA	1-1/4"	8
HKVF038NA	1-1/2"	8
HKVF050NA	2"	6
HKVF063NA	2-1/2"	1
HKVF075NA	3"	1

Flotadora Completa en Latón Bola cobre y varilla en latón



Marca: Helbert
Bola: Cobre
Varilla: Latón
Presión: 125 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HKCF012N	1/2"	20
HKCF019N	3/4"	20

Flotadora Completa en Bronce Bola plástica y varilla en latón



Marca: Helbert
Bola: Plástica
Varilla: Latón
Presión: 1/2" y 3/4" 125 PSI
1" a 1-1/2" 150 PSI



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HKPF012N	1/2"	20
HKPF019N	3/4"	20
HKPF025N	1"	10
HKPF032N	1-1/4"	8
HKPF038N	1-1/2"	8

Flotadora Completa en Latón Bola Plástica y Varilla en Latón




Marca: Helbert
Bola: Plástica
Varilla: Latón
Presión: 125 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HKHF012N	1/2"	20
HKHF019N	3/4"	20

Escanee para ver
video de instalación



Instalación Sugerida Válvula Flotadora con By-Pass

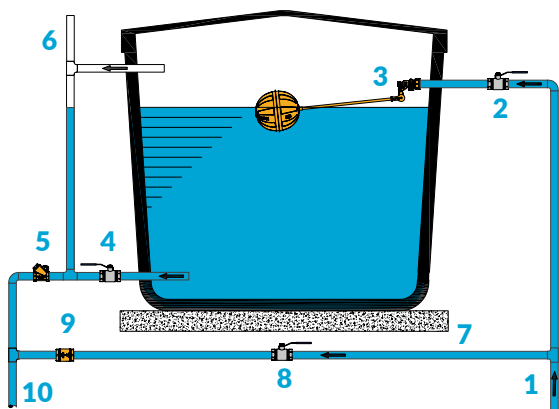

Importante:
Utilice accesorios Helbert
para garantizar la
presión de cierre.

- 1 Acometida
- 2 Válvula de bola Helbert
- 3 Válvula flotadora Helbert
- 4 Válvula de bola Helbert
- 5 Cheque cortina Helbert
- 6 Ventosa
- 7 By-pass
- 8 Válvula de bola Helbert
- 9 Cheque hidro Helbert
- 10 Salida

Kit de Instalación Flotadora en Latón 1/2"



HKJL012

Incluye:

1. Válvula flotadora liviana en latón 1/2", incluye bola plástica y varilla en latón
2. Cheque cortina 1/2" Bugatti
3. Válvula de bola 1/2" Bugatti
4. Cinta para rosca PTFE



Kit de Instalación Flotadora en Bronce 1/2"



HKKL012

Incluye:

1. Válvula flotadora pesada en bronce 1/2", incluye bola cobre y varilla en latón
2. Cheque cortina 1/2" Helbert
3. Válvula de bola 1/2" Bugatti
4. Cinta para rosca PTFE



Flotadora en Bronce Sola



Cuerpo: Bronce
Tornillo: Latón

Vástago: Latón
Presión: 100 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HKSF012	1/2"	20
HKSF019	3/4"	20
HKSF025	1"	8
HKSF032	1-1/4"	8
HKSF038	1-1/2"	4
HKSF050	2"	4
HKSF063	2-1/2"	1
HKSF075	3"	1

Flotadora en Latón Sola



Cuerpo: Latón
Tornillo: Latón

Vástago: Latón
Presión: 100 PSI

CÓDIGO	D	UNIDAD EMPAQUE
HKFI012	1/2"	20
HKFI019	3/4"	15

Bola de Cobre



CÓDIGO	D	UNIDAD EMPAQUE
HLCF112C	1/2" a 3/4"	12
HLCF152C	1" a 1-1/2"	9
HLCF170C	2" a 2-1/2"	4
HLCF230C	3"	1



Caja especial para bolas

Bola de Plástico



La opción indicada, si lo que busca es **economía.**

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HLPF120C	1/2" - 3/4"	12
HLPF132C	1/2" - 3/4"	12
HLPF146C	1" a 1-1/2"	9

Se recomienda usar flotadora y accesorios marca Helbert, para garantizar presión de cierre indicada.

¿Por qué vender Helbert?



Las válvulas Helbert, están diseñadas y fabricadas bajo estrictos controles de calidad que le aseguran una vida útil extensa, y el funcionamiento correcto permanente.

Comercializar productos con respaldo de calidad es la mejor inversión para fidelizar los clientes de su ferretería.

Varillas en Latón



CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO VARILLA	UNIDAD EMPAQUE
HMLF276	1/2" - 3/4"	1/4" x 27 cm	50
HMLF338	1"	5/16" x 33 cm	25
HMLF508	1-1/4" - 1-1/2"	5/16" x 50 cm	25
HMLF509	2" - 2-1/2" - 3"	3/8" x 50 cm	25

VÁLVULAS DE PIE, CHEQUES Y REGISTROS

Válvula de Pie Bronce Canastilla Plástica



Marca: Helbert
Cuerpo: Bronce
Canastilla: Plástica
Sello: Nitrilo
Presión: 150 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HAVP019	3/4"	6
HAVP025	1"	5
HAVP032	1-1/4"	8
HAVP038	1-1/2"	8
HAVP050	2"	1
HAVP063	2-1/2"	1

* En 2-1/2" Rosca macho

Cheque Hidro Bronce Sello Nitrilo



Marca: Helbert
Cuerpo: Bronce
Resorte: Acero inox
Presión: 250 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HFVC012	1/2"	10
HFVC019	3/4"	8
HFVC025	1"	10
HFVC032	1-1/4"	5
HFVC038	1-1/2"	5
HFVC050	2"	3
HFVC063	2-1/2"	1
HFVC075	3"	1
HFVC100	4"	1

Cheque Hidro en Latón Sello Nylon



Marca: Bugatti
Cuerpo: Latón
Conexión: Rosca NPT
Presión: 150 PSI (PN 12 y 10)

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TTBU012	1/2"	20
TTBU019	3/4"	12
TTBU025	1"	6
TTBU032	1-1/4"	8
TTBU038	1-1/2"	2
TTBU050	2"	2

Válvula de Pie en Latón Canastilla Plástica



Marca: Helbert
Cuerpo: Latón
Canastilla: Plástica
Sello: Nitrilo
Presión: 150 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HAVL025	1"	5
HAVL032	1-1/4"	8
HAVL038	1-1/2"	8
HAVL050	2"	1

Cheque Cortina Bronce Sello Metálico



Presión: 125 S
200 WOG - 200 PSI
Temperatura: 125°C
Marca: Helbert
Cuerpo: Bronce

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HICC012	1/2"	10
HICC019	3/4"	10
HICC025	1"	6
HICC032	1-1/4"	5
HICC038	1-1/2"	4
HICC050	2"	3
HICC063	2-1/2"	1
HICC075	3"	1
HICC100	4"	1

Cheque Cortina en Latón



Cuerpo: Latón
Sello: NBR
Conexión: Rosca NPT
Presión: 150 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TUBU012	1/2"	20
TUBU019	3/4"	15
TUBU025	1"	10
TUBU032	1-1/4"	6
TUBU038	1-1/2"	4
TUBU050	2"	2

Válvula de Pie en Aluminio Agrotec



Marca: Helbert
Cuerpo: Aluminio
Canastilla: Aluminio
Presión: 150 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
HCVP050	2"	1
HCVP075	3"	1
HCVP100	4"	1
HCVP150	6"	1

Filtro en "Y" en Bronce



Marca: Helbert
Cuerpo: Bronce
Presión: 200 WOG - 250 PSI
Malla: Acero inox 304

CÓDIGO	D	UNIDAD EMPAQUE
HOFW006	1/2"	10
HOFW009	3/4"	8
HOFW012	1"	10
HOFW019	1-1/4"	5
HOFW025	1-1/2"	5
HOFW038	2"	3
HOFW050	2-1/2"	1
HOFW063	3"	1
HOFW075	4"	1

Filtro en "Y" en Latón



Marca: Bugatti
Cuerpo: Latón
Conexión: Hembra - Hembra
Malla: Acero inox 600 micrones
Presión: 290 PSI (PN 20 y 12)

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TPBU012	1/2"	20
TPBU019	3/4"	12
TPBU025	1"	12

NUEVOS DESARROLLOS HELBERT



Bomba Manual - Tipo Maletín 750 PSI


Tanque: Lámina de Acero
Pistón: Aluminio
Presión de trabajo: 750 PSI
Capacidad de tanque: 13 Litros



CÓDIGO	PRESIÓN	UNIDAD EMPAQUE
--------	---------	-------------------

HRAL103 750 PSI 1

Escanee para ver
unboxing y funcionamiento

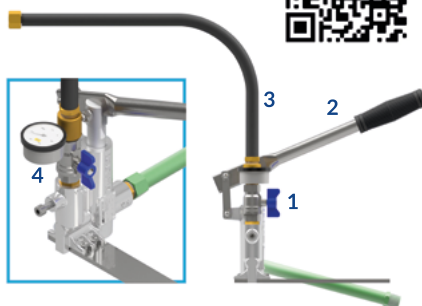

Bomba de Pruebas Hidrostáticas Compacta



Nuevo

Cuerpo y Pistón: Aluminio fundido
Presión de Trabajo: 400 PSI
Placa base: Acero Inoxidable
Sello: Nitrilo
Resortes: Acero Inoxidable
Tornillería: Acero Inoxidable

CÓDIGO	PRESIÓN	UNIDAD EMPAQUE
--------	---------	-------------------

HRAL104 400 PSI 1

VÁLVULA DE PEDAL EN LATÓN CROMADO

Escanee para ver
unboxing y funcionamiento



Válvula de Pedal Latón Cromado



Nuevo

Cuerpo y Pedal: Latón Cromado
Vástago: Latón
Sello: Vulcanizado: Nitrilo
Resorte y Tornillo: Acero Inox
Oring: Nitrilo
Conexión: Rosca NPT
Presión máxima de Trabajo: 150 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

HVPL012 1/2" 6

Kit Válvula de Pedal en Latón Acoples Plásticos 60 cm

HELBERT



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

HVPK012 1/2" 1

Kit Válvula de Pedal en Latón Acoples Vinilo 40 cm

HELBERT



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

HVPK013 1/2" 1

Kit Válvula de Pedal en Latón Acoples Metálicos 40 cm

HELBERT



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

HVPK014 1/2" 1

Kit Válvula de Pedal en Latón Acoples Metálicos 100 cm

HELBERT



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

HVPK015 1/2" 1

VÁLVULAS DE PIE, CHEQUES Y REGISTROS



Válvula de Compuerta en Bronce, tipo pesada

Marca: Red White
Cuerpo: Bronce ASTM B62
Fabricación Japonesa
Conexión: Rosca NPT
Presión: 125 S, 200 WOG

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
CARW006	1/4"	8
CARW009	3/8"	8
CARW012	1/2"	8
CARW019	3/4"	5
CARW025	1"	5
CARW032	1-1/4"	5
CARW038	1-1/2"	4
CARW050	2"	2
CARW063	2-1/2"	1
CARW075	3"	1
CARW100	4"	1



Válvula de Compuerta en Latón

Marca: KITZ
Cuerpo: Latón "Brass"
Conexión: Rosca NPT
Presión: 125 S, 200 WOG

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
CJKT012	1/2"	10
CJKT019	3/4"	5
CJKT025	1"	5
CJKT032	1-1/4"	5
CJKT038	1-1/2"	4
CJKT050	2"	2
CJKT063	2-1/2"	2
CJKT075	3"	1



VÁLVULAS DE BOLA

Válvula de Bola en Latón Manija Tipo Palanca



Conexión: Hembra - Hembra
Cuerpo: Latón forjado niquelado
Paso total - tipo pesado
Rosca: NPT
Límites de Presión: 400 WOG - 125 WSP

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TABU006	1/4"	24
TABU009	3/8"	24
TABU012	1/2"	20
TABU019	3/4"	14
TABU025	1"	10
TABU032	1-1/4"	4
TABU038	1-1/2"	4
TABU050	2"	2
TABU063	2-1/2"	1
TABU075	3"	1
TABU100	4"	1

Válvula de Bola Agua Manija Tipo Mariposa



Conexión: Hembra - Hembra
Cuerpo: Latón forjado niquelado
Paso total - tipo pesado
Rosca: NPT
Límites de Presión: 400 WOG - 125 WSP

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TBBU012	1/2"	24
TBBU019	3/4"	20
TBBU025	1"	10




Válvula de Bola Antifraude Hembra - Hembra



Manija: Aluminio antifraude
Conexión: Hembra - Hembra
Cuerpo: Latón forjado niquelado
Paso total - tipo pesado
Presión: 300 PSI (PN40)

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TFBU012	1/2"	24
TFBU019	3/4"	20
TFBU025	1"	10

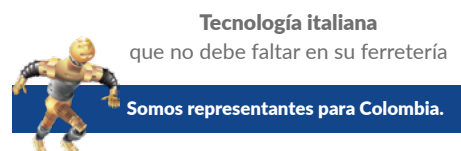

Válvula de Bola Antifraude Hembra - Macho



Manija: Aluminio antifraude
Conexión: Hembra - Macho
Cuerpo: Latón forjado niquelado
Paso total - tipo pesado
Presión: 300 PSI (PN40)



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TGBU012	1/2"	24
TGBU019	3/4"	20
TGBU025	1"	10

Válvula de Bola Agua - Gas



Manija: Acero plastificado
Conexión: Rosca NPT
Cuerpo: Latón
Paso total - tipo pesado
Presión: 600 PSI - 150 WSP - 400 PSI GAS.
(PN 40 Bar Agua - 25 Gas)



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TCBU012	1/2"	20
TCBU019	3/4"	14
TCBU025	1"	6
TCBU032	1-1/4"	4
TCBU038	1-1/2"	2
TCBU050	2"	1

Válvula de Bola Antifraude Hembra - Macho

Aprobadas:



Manija: Tipo mariposa
Conexión: Rosca NPT
Cuerpo: Latón cromado
Paso total - tipo pesado
Presión uso gas: MOP5



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TDBU012	1/2"	24
TDBU019	3/4"	20
TDBU025	1"	10

VÁLVULA DE BOLA MONO RADIAL PVC

Válvula de Bola de Unión Simple (Para Soldar)



Cuerpo: PVC-U Empaque: Caucho EPDM
Conexión: LISA ANSI Presión: 150 PSI



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BACH012	1/2"	48
BACH019	3/4"	48
BACH025	1"	30
BACH032	1-1/4"	36
BACH038	1-1/2"	24
BACH050	2"	16
BACH063	2-1/2"	6
BACH075	3"	6
BACH100	4"	6

Válvula de Bola de Unión Simple Rosca NPT



Cuerpo: PVC-U Empaque: Caucho EPDM
Conexión: Rosca NPT Presión: 150 PSI



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BBCH012	1/2"	48
BBCH019	3/4"	48
BBCH025	1"	30
BBCH032	1-1/4"	36
BBCH038	1-1/2"	24
BBCH050	2"	16
BBCH063	2-1/2"	6
BBCH075	3"	6

VÁLVULA DE BOLA RADIAL PVC

Válvula de Bola Doble Unión (Para Soldar)



Cuerpo: PVC-U Empaque: Caucho EPDM
Conexión: LISA ANSI Presión: 230 PSI



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BCCH012	1/2"	48
BCCH019	3/4"	48
BCCH025	1"	30
BCCH032	1-1/4"	30
BCCH038	1-1/2"	24
BCCH050	2"	16
BCCH063	2-1/2"	6
BCCH075	3"	6
BCCH100	4"	6

Válvula de Bola de Doble Unión Rosca NPT



Cuerpo: PVC-U Empaque: Caucho EPDM
Conexión: Rosca NPT Presión: 230 PSI



CÓDIGO	D	UNIDAD EMPAQUE
BDCH012	1/2"	48
BDCH019	3/4"	48
BDCH025	1"	30
BDCH032	1-1/4"	30
BDCH038	1-1/2"	24
BDCH050	2"	16
BDCH063	2-1/2"	6
BDCH075	3"	6
BDCH100	4"	4

CHEQUES PVC

Cheque Hidro Doble Unión en PVC - U Lisa (Para Soldar)



Cuerpo: PVC-U Empaque: Caucho en EPDM
Conexión: LISA ANSI Presión: 150 PSI



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BECH012	1/2"	48
BECH019	3/4"	48
BECH025	1"	30
BECH032	1-1/4"	36
BECH038	1-1/2"	24
BECH050	2"	16
BECH063	2-1/2"	2
BECH075	3"	2
BECH100	4"	2

Cheque Doble Unión en PVC - U Rosca NPT



Cuerpo: PVC-U Empaque: Caucho en EPDM
Conexión: LISA ANSI Presión: 150 PSI



CÓDIGO	D	UNIDAD EMPAQUE
BFCH012	1/2"	48
BFCH019	3/4"	48
BFCH025	1"	30
BFCH032	1-1/4"	36
BFCH038	1-1/2"	24
BFCH050	2"	16
BFCH063	2-1/2"	2
BFCH075	3"	2
BFCH100	4"	2

MEDIDORES

Medidor de Velocidad Chorro Único Plástico R 80

Marca: BAR METERS SJZN-K
Tipo: Chorro único para agua fría
Norma: ISO-NTC 4064:2016
Presión: 145 PSI (PN10)

BAR METERS

Incluye:
• Acoples Plásticos
• Certificado de calibración



CÓDIGO	DN	ROSCA	Q3 (M3/H)	R (Q3/Q1)	LONG (mm)	UNIDAD EMPAQUE
DABM013	1/2"	3/4"	2.5	80	115	20

Medidor de velocidad Chorro Único Metálico R 160

Marca: BAR METERS SJZ-N.
Tipo: Chorro único para agua fría
Norma: ISO-NTC 4064:2016
Presión: 145 PSI (PN10)

BAR METERS

Incluye:
• Acoples Plásticos
• Certificado de calibración



CÓDIGO	DN	ROSCA	Q3 (M3/H)	R (Q3/Q1)	LONG (mm)	UNIDAD EMPAQUE
DCBM013	1/2"	3/4"	2.5	160	115	20

Medidor chorro único metálico R 160

Marca: BAR METERS LXSG.
Tipo: Chorro único para agua fría
Norma: Cumple ISO-NTC 4064:2016
Lectura: Pre equipado para lectura remota
Presión: 145 PSI (PN10)
Incluye: Acoples metálicos

BAR METERS



CÓDIGO	DN	ROSCA	Q3 (m³/H)	R (Q3/Q1)	LONG (mm)	UNIDAD EMPAQUE	PRECIO	POL
DMBM012	1/2"	3/4"	2.5	160	115	20	93.500	CO

Medidor Volumétrico Plástico R 200

Marca: BAR METERS RPPN-K.
Tipo: Volumétrico
Lectura: Pre equipado para lectura remota
Norma: ISO-NTC 4064:2016
Presión: 232 PSI (PN16)
Observaciones: Trabajo horizontal y vertical

Nuevo

BAR METERS

Incluye:
• Acoples Plásticos
• Certificado de calibración



CÓDIGO	DN	ROSCA	Q3 (M3/H)	R (Q3/Q1)	LONG (mm)	UNIDAD EMPAQUE
DJBM013	1/2"	3/4"	2,5	200	115	20
DEBM020	3/4"	1"	4,0	200	130	20

Medidor Volumétrico JV600 R 315 Agua Fría Carátula Seca

Marca: Janz Conthidra
Tipo: Volumétrico
Lectura: Pre equipado para lectura remota
Norma: MID2004/22/EC N° TCM142/14-5191
Presión: 232 PSI (PN 16)
Nota: No incluye acoples ni certificado

JANZ



CÓDIGO	DN	ROSCA	Q3 (M3/H)	R (Q3/Q1)	LONG (mm)	UNIDAD EMPAQUE
*DNJD012	1/2	3/4" - 3/4"	2,5	200	115	10
*DNJE012	1/2	3/4" - 3/4"	2,5	315	115	10
*DNJL012	1/2	3/4" - 3/4"	2,5	315	190	10

Aprobado por el
Acueducto de Bogotá

Instituto Metroológico
de República Checa



**Medidor de Velocidad
Chorro Único**
Aleación en cobre R 160

Marca: Hidroconta Atlantis
Tipo: Chorro único para agua fría
Lectura: Pre - equipado para lectura remota
Norma: MID 2014/32/UE
Presión: 232 PSI (PN16)



Nuevo

Incluye:
• Acoples Plásticos
• Certificado de calibración

CÓDIGO	DN	ROSCA	Q3 (M3/H)	R (Q3/Q1)	LONG (mm)	UNIDAD EMPAQUE
DXHA013	1/2"	3/4"	2.5	160	115	20



Caja Plástica
para Medidor de Agua 1/2"

Caja: Polietileno de alta densidad (PEAD)
Tapa, trinquete, llave y pasador: PEAD
Resorte: Acero inoxidable
Empaque: Caucho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMPAQUE
TQBU003	Caja para medidor de agua	1



ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMPAQUE
DUJG001	Acoples metálicos para medidor de 1/2" Rosca 3/4"	5
DUJG005	Acoples plasticos para medidor de 1/2" Rosca 3/4"	5
SER007	Certif calib. med. agua nuevo vel cl. A-C de 1/2" 115mm R80 en adelante.	N/A

REDUCTORAS DE USO DOMICILIARIO

Reductora de Presión Inclinada

Cuerpo: Latón Cromado
Conexión: Roscada - hembra
Membrana y Juntas: NBR
Tapa: Nylon
Filtro: Acero Inoxidable
Presión de Trabajo: 232 PSI
Rango de presión de calibración a la salida (aguas abajo): 15 y 87 PSI
Temperatura Máx. de Trabajo: 60° C
Fluido: Agua



Video



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
GACA012	1/2"	20
GACA019	3/4"	20

Reductora de Presión

Marca: Bugatti
Cuerpo: Latón forjado niquelado Con dos (2) entradas para manómetro
Conexión: Roscada Hembra - Hembra
Presión máxima de trabajo: 362 PSI
Rango de presión calibración: Salida de 7 a 73 PSI
Temperatura máxima de trabajo: 80°
Fluido: Agua



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
TOBU012	1/2" X 1/2"	3
TOBU019	3/4" X 3/4"	2
TOBU025	1" X 1"	2
TOBU038	1-1/2" - 1-1/2"	1
TOBU050	2" X 2"	1

Serie 5350

Válvulas Reductoras de Presión Pre Ajustables




Estas reductoras son pre ajustables, lo que significa que pueden calibrarse a la presión deseada antes de montarlas, mediante un mando con indicador de la regulación. Tras el montaje, la presión de la instalación se ajusta automáticamente al valor calibrado.



Cuerpo y partes móviles:
 Conexión:
 Membrana y Juntas:
 Filtro:
 Presión de Trabajo:
 Rango de presión de calibración a la salida (aguas abajo):
 Temperatura Máx. de Trabajo:
 Fluido:
 Conexión para manómetro:
 Contiene:

Aleación bronce -latón
 Rosca - Macho
 NBR
 Acero Inoxidable
 360 PSI
 15 y 87 PSI
 60° C
 Agua
 1/4" (No incluido)
 Mando con escala para regular manualmente la presión de salida.

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
GBCA012	1/2"	5
GBCA019	3/4"	5
GBCA025	1"	5
GBCA038	1-1/2"	4
GBCA050	2"	4



VENTOSAS

Válvula Ventosa Cinética K10 Plástica Doble Acción



CÓDIGO	DIÁMETRO	CONEXIÓN
GVBB019	3/4"	ROSCA NPT
GVBB025	1"	ROSCA NPT
GVBB050	2"	ROSCA NPT

Válvula de Purga de Aire



Marca:
 Cuerpo:
 Temperatura:
 Presión:
 Aplicaciones:

Janz - Conthidra
 Latón forjado niquelado
 110°C
 150 PSI (PN 10)
 Agua potable, agua de piscinas y medidores

CÓDIGO	DIÁMETRO	CONEXIÓN
TNBU012	1/2"	ROSCA NPT
TNBU019	3/4"	ROSCA NPT
TNBU025	2"	ROSCA NPT

Union Dresser Tipo Tuerca



Cuerpo:
 Empaques:
 Presión de Trabajo:
 Usos:

Hierro
 Caucho
 150 PSI
 Tubería galvanizada, acero y PVC

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
FAUH025	1"	1
FAUH032	1-1/4"	1
FAUH038	1-1/2"	1
FAUH050	2"	1

Union Dresser Tipo Flange



Cuerpo:
 Empaques:
 Tornillos y tuercas:
 Presión de Trabajo:
 Usos:

Hierro
 Caucho
 Galvanizados
 150 PSI
 Instalaciones mecánicas, hidráulicas, unión de tubería sin rosca o con rosca defectuosa

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
FAFH063	2-1/2"	1
FAFH075	3"	1
FAFH100	4"	1
FAFH150	6"	1

UNIONES DRESSER PARA TUBERÍA TIPO UNIVERSAL



Made in
SPAIN

VITAQ®
SYSTEM

Más vida | Sin sarro

CW617N

**LATÓN
EUROPEO**

Su sistema VITAQ®, garantiza más vida sin óxido ni sarro.

Válvula Doble Salida



Video

Cuerpo: Latón europeo cromado
Eje bola: Polímero Antical / Antisarro
Presión de trabajo: 232 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

PARC002 1/2" X 1/2" 25



Válvula 3 en 1
para calentador



Todo
en
1



Video

Cuerpo: Latón europeo cromado
Eje bola: Polímero Antical / Antisarro
Presión de trabajo: 232 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

PARC001 1/2" X 1/2" 100

VÁLVULAS, GRIFOS Y MEZCLADORES ARCO

Llave de regulación
para lavadora



Video

Cuerpo: Latón europeo cromado
Eje bola: Polímero Antical / Antisarro
Presión de trabajo: 232 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

PARC003 1/2" X 3/4" 25

Llave Terminal Jardín -
Lavadora



Video

Cuerpo: Latón europeo cromado
Eje bola: Polímero Antical / Antisarro
Presión de trabajo: 232 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	-------------------

PARC004 1/2" X 3/4" 25



-5%
ADICIONAL
Por pedidos
de Caja Master

Nano Doble Vitaq



VITAQ
SYSTEM

Más vida | Sin sarro

Grifo Doble Salida Jardín - Lavadora

Cuerpo: Latón europeo cromado
 Junta torica: NBR
 Mando: PA con protección UV
 Tornillo: Acero inoxidable
 Presión de trabajo: 232 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAJA MASTER
PARC005	1/2" X 3/4"	30

Serie A80



VITAQ
SYSTEM

Más vida | Sin sarro

Llave de Regulación lavamanos - lavaplatos 1/2" X 1/2"

Cuerpo: Latón europeo cromado
 Junta torica: NBR
 Mando: ABS Cromado
 Tornillo: Acero inoxidable
 Eje bola: Polímero Antical / Antisarro
 Presión de trabajo: 232 PSI

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAJA MASTER
PARC006	1/2" X 1/2"	100

-5%
ADICIONAL
Por pedidos
de Caja Master

VÁLVULAS Y CHEQUES



Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado)

Cuerpo: Bronce
 Empaque: Vinilo
 Vástago: Latón
 Volante: Aluminio
 Presión de trabajo: W.O.G. 200 Lbs/pulg2 - 14 kgf/cm2
 Temperatura de trabajo: 108°F - 82°C

Nuevo

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAJA PEQUEÑA	CAJA MASTER
CODE012	1/2"	8	96
CODE0019	3/4"	8	48
CODE025	1"	5	30



Cheque Cortina en Bronce Sello Elástico

Cuerpo y tapón registro: Bronce
 Disco: BUNA - N
 Biela y tuerca biela: Latón
 Presión de trabajo: W.O.G. 200 Lbs/pulg2 - 14 kgf/cm2
 Temperatura de trabajo: 108°F - 42°C

Nuevo

URREA
Tecnología para vivir el agua

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAJA PEQUEÑA	CAJA MASTER
CODE012	1/2"	8	96
CODE0019	3/4"	8	48
CODE025	1"	5	30

CHEQUES



Cheque Cortina Latón

Cuerpo: Latón
 Lateral: Latón
 Compuerta: Latón
 Sello: Nitrilo
 Tornillo: Acero Inoxidable
 Presión de trabajo: 232 PSI

**-5%
ADICIONAL**
 Por pedidos
 de Caja Master

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER
PARC012	1/2"	30	60
PARC019	3/4"	25	50
PARC025	1"	15	30
PARC032	1-1/4"	10	20
PARC038	1-1/2"	7	14
PARC050	2"	3	6



Cheque Hidro Latón

Cuerpo: Latón
 Sello: Nitrilo
 Presión de trabajo: 300 PSI

**-5%
ADICIONAL**
 Por pedidos
 de Caja Master

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER
PARH012	1/2"	45	90

Kits Plomero Helbert

Kit Instalación Sanitario




Incluye:

1. Brida Flexible Corta
2. Kit acoples lavamanos con llave de Regulación.

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PKCF003	3"	1
PKCF004	4"	1

Kit Tanque One Piece

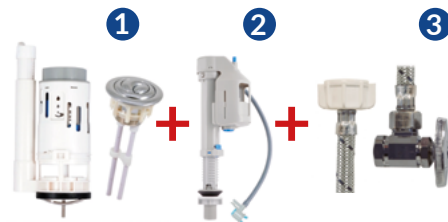


Incluye:

1. Válvula descarga sanitario One Piece
2. Válvula de entrada universal expansible
3. Kit acoples lavamanos con llave de Regulación.

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF002	1

Kit Instalación calentador gas Flujo Mayor

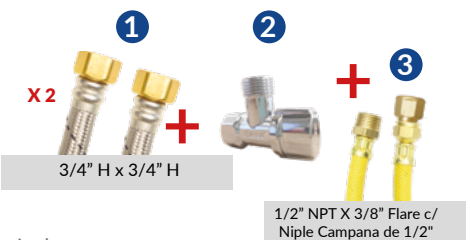


Incluye:

1. Dos coples calentador flujo mayor
2. Válvula 3 en 1 para calentador
3. Acople para gas.

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF009	1

Kit Instalación calentador

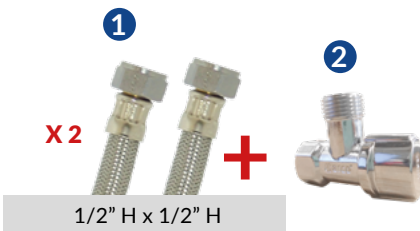


Incluye:

1. Dos acoples calentador
2. Válvula 3 en 1 para calentador

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF011	1

Kit Instalación calentador gas

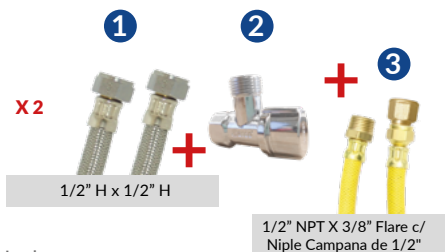

Incluye:

1. Dos coples calentador
2. Válvula 3 en 1 para calentador
3. Acople para gas.

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF012	1

Kit instalación sanitario




Incluye:

1. Brida sanitaria corta 3"
2. Acoples plásticos PCP

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF008	1

Kit instalación Lavamanos / Lavaplatos

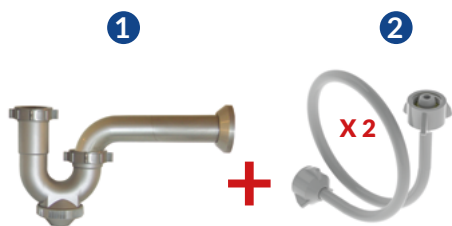

Incluye:

1. Sifón gris en "P"
2. Acoples plásticos PCP x 2

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF006	1

Kit instalación sanitario




Incluye:

1. Brida sanitaria corta 3"
2. Acoples flexometálicos sanitario

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PKCF005	1

Brida Flexible Corta



Para tubería de PVC, corrige desfasamientos en la tubería.

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PPB-150	3"	10
PPB-200	4"	20

ACOPLES, REJILLAS Y SIFONES

Brida Flexible Larga



Para tubería de PVC, se adapta a tubería ovalada, corrige desfasamientos en la tubería

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PPB-300	4"	6

Acople Flexometálico para Lavamanos y Lavaplatos en Acero



1/2" H x 1/2" H

Material: Vinilo Forte
Temperatura: 0°C a 82°C
Presión: 145 PSI / 10 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PLL-A100	100	50

Acople Flexometálico para Sanitario en Acero Inoxidable



1/2" H x 7/8" H

Material: Acero Inoxidable
Temperatura: 0°C a 82°C
Presión: 140 PSI / 10 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAS-E40	40	50

Acople Flexometálico para Calentador en Acero Inoxidable - Flujo Mayor



3/4" H x 3/4" H

Tuercas de Latón

Material: Acero Inoxidable
Temperatura: 0°C a 90°C
Presión: 140 PSI / 10 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAB-A40	40	10

Acople Flexometálico para Calentador en Acero Inoxidable - Flujo Mayor



1/2" H x 3/4" H

Tuercas de Latón

Material: Acero Inoxidable
Temperatura: 0°C a 90°C
Presión: 140 PSI / 10 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAB-D40	40	10

Acople Flexometálico para Calentador en Acero Inoxidable - Flujo Normal



1/2" H x 1/2" H

Material: Acero Inoxidable
Temperatura: 0°C a 90°C
Presión: 145 PSI / 10 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAB-C40	40	10
PAB-C60	60	10

ACOPLES, REJILLAS Y SIFONES

Acople Flexometálico para Monomandos Lavamanos o lavaplatos



1/2" H x M10

Material: Acero Ultra
Temperatura: 0°C a 82°C
Presión: 145 PSI / 10 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAL-M40	40	25
PAL-M60	60	25

Acople Flexometálico para Gas Trenzado en Acero Inoxidable y vinilo



1/2" NPT X 3/8" H
Racor Cónico 1/2" H

Material: Vinilo Reforzado
Temperatura: Hasta 60° (ambiente)
Presión: 1 PSI / 70 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAG2-D100	100	20
PAG2-D150	150	20

Acople Flexometálico para Gas Trenzado en Acero Inoxidable y vinilo Reforzado



1/2" NPT X 3/8" Flare c/
Niple Campana de 1/2"

Material: Acero inox y vinilo reforzado
Temperatura: Hasta 60° (ambiente)
Presión: 1 PSI / 70 Kg / cm²

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
PAG2-E40	40	25
PAG2-E60	60	20

Acople Flexible para Lavamanos en Vinilo



MEDIDA:
1/2" H X 7/8" M

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PCVLB-E16	24

Acople Flexible para Sanitario en Vinilo



MEDIDA:
1/2" H X 7/8" M

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PCVSB-E12	24

Llave de Regulación Compuerta Metálica Giro completo 1/2"



Para tubería con terminal roscada

1/2" H X 1/2" M

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PIP-100	24

Llave Regulación Larga cierre rápido 1/4 vuelta + escudo



1/2" M X 1/2" M

Para tubería con terminal roscada

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PIP-135	84

Canastilla Plástica con Anillo Inoxidable básica 4"



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPH-050	12

Rejilla Plástica para Lavamanos con rebosadero



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPH-208	25

Rejilla Plástica para Lavamanos con rebosadero




CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPH-208	25

Rejilla Plástica para Lavamanos con rebosadero



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPH-208	25

Rejilla Flexible para lavamanos o lavaplatos



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PP-B9022	40

SIFONES Y ACCESORIOS

Sifón Flexible en Latón



CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PP-B9056

8

Sifón Gris en "P"
Lavamanos
/ Lavaplatos
con registro



CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PP-B9000P

40

Sifón Gris en "P"
Lavamanos
/ Lavaplatos
con registro



CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PP-B9002P

25

Sifón Flexible Doble Lavaplatos
interior liso compatible con
tritificador de alimentos



**LÍNEA
PREMIUM**

CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PTF-110

10

Sifón Flexible Lavaplatos
interior liso



**LÍNEA
PREMIUM**

CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PTF-100

10

Sifón Doble Lavaplatos Blanco




CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PP-9005

30

Sifón Corrugado
Botella



CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PP-B9007

10

Adaptador Sifón
4 medidas en una



1/2" H x 1/2" H

Para desagües de lavamanos y lavaplatos de 1 1/2" o 1-1/4" con terminal para campana

CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PP-B9030

50

Conector para Drenaje
de 1-1/2" a 2"



CÓDIGO

UNIDAD
EMPAQUE

PPT-111

15

Manguera Desagüe Plástica
para lavadora universal



1-1/4" x 1,17 MT

CÓDIGO

MEDIDA

UNIDAD
EMPAQUE

PPL-102

1 1/4"/1,17 MT

8

Sifón en "P" Blanco con registro Lavamanos y Lavaplatos



CÓDIGO	UNIDAD DE EMPAQUE
PP-B9000	40

Sifón para Lavamanos con Rebosadero



CÓDIGO	UNIDAD DE EMPAQUE
PP-B9001	12

Sifón Plástico Blanco en "P" Lavamanos o Lavaplatos



CÓDIGO	UNIDAD DE EMPAQUE
PP-B9025	25

Empaque Esponjoso



CÓDIGO	UNIDAD DE EMPAQUE
PP-B7100	15

ACCESORIOS Y REJILLAS

Bomba Destapa Caños



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPD-103	8

**Kit de Tornillos Plásticos / Metálicos
Unión tanque - taza**



PP-B2040



PP-B2045

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PP-B2040	2-1/4"	50
PP-B2045	2-1/2"	15

**Unión Dresser 1/2"
Agua Fría / Agua Caliente**



CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PNM-D01	1/2"	25

**Acople de Compresión Dresser
Agua Fría / Agua Caliente**



CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PNM-D02	3/4"	25

Acople de Compresión Dresser



CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD EMPAQUE
PNM-D03	1"	25

**Rejilla Redonda Plástica
Tapa ABS gris**



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPC-150	20

ACCESORIOS Y REJILLAS

Rejilla Redonda Plástica
Tapa ABS cromada



Rejilla Redonda Plástica
Tapa acero inoxidable



Rejilla Cuadrada Plástica 10x10
Tapa ABS gris



Rejilla Cuadrada Plástica
Tapa ABS cromada



Rejilla Cuadrada Plástica
Tapa en acero inoxidable



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PPC-151	20	PPC-152	20	PPC-160	20	PPC-161	20	PPC-162	8

VÁLVULAS SANITARIO

Válvula Doble Descarga
con botón superior



Válvula de Descarga 2"
con Agua Stop



Válvula de Llenado Universal



CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PP-B6022	10	PP-B6021	10	PP-B3080	10

Pera de Descarga 2"
PZ (Agua stop)



Nuevo

Manivela Frontal Plástica
Blanca Wc PZ



Nuevo

Manivela Plástica
Cromada PZ



Nuevo

CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE
PP-B6026	24	PP-B5062	24	PP-B5061	24

Soldaduras, cementos y limpiadores tubería PVC -CPVC

WET FIX



Cemento Solvente PVC - Wet Fix

Estado Físico:	Solución fluida color azul
Punto de fusión / Congelación:	-108.5°C
Punto de ebullición:	65° C a 760 mm Hg
Punto de inflamación:	- 22°C Basado en THF
Inflamabilidad:	Categoría 3
Presión de vapor:	190 mm Hg. Según el primer componente de ebullición.
Solubilidad:	Porción solvente 35 % soluble en agua, resina se precipita.
Temp. de ignición espontánea:	320°C Basado en THF



Productos
amigables con
el medio
ambiente

Nuevo

CÓDIGO	TAMAÑO GL	CAJA MASTER
STED001	1/128	60
STED002	1/64	30
STED003	1/32	48
STED004	1/16	36
STED005	1/8	24
STED006	1/4	12

Cemento Solvente PVC



Cemento solvente para tubos y accesorios en PVC

Estado Físico:	Solución fluida, color gris claro
Punto de fusión / Congelación:	-108.5°C
Punto de ebullición:	65° C a 760 mm Hg
Punto de inflamación:	- 22°C Basado en THF
Inflamabilidad:	Categoría 2
Presión de vapor:	190 mm Hg. Según el primer componente de ebullición.
Solubilidad:	Porción solvente 100% soluble en agua, resina se precipita.
Temp. de ignición espontánea:	320°C Basado en THF

CÓDIGO	TAMAÑO GL	CAJA MASTER
STEAO01	1/128	60
STEAO02	1/64	30
STEAO03	1/32	48
STEAO04	1/16	36
STEAO05	1/8	24
STEAO06	1/4	12

Nuevo

Cemento Solvente CPVC
Cemento solvente para tubos y accesorios en CPVC
Nuevo


Estado Físico: Solución fluida color naranja
 Punto de fusión / Congelación: -108.5°C
 Punto de ebullición: 65° C a 760 mm Hg
 Punto de inflamación: - 22°C Basado en THF
 Inflamabilidad: Categoría 2
 Presión de vapor: 190 mm Hg. Según el primer componente de ebullición.
 Solubilidad: Porción solvente 100% soluble en agua, resina se precipita.
 Temp. de ignición espontánea: 320°C Basado en THF

CÓDIGO	TAMAÑO GL	CAJA MASTER
STEB001	1/128	60
STEB002	1/64	30
STEB003	1/32	48
STEB004	1/16	36
STEB005	1/8	24
STEB006	1/4	12


Limpiadores

Limpiador para PVC y CPVC

Estado Físico: Líquido incoloro
 Punto de fusión / Congelación: -84.5°C
 Punto de ebullición: 70° C - 78°ca 760 mm Hg
 Punto de inflamación: - 22°C Basado en THF
 Inflamabilidad: Categoría 2
 Presión de vapor: 98.30 hPa
 Solubilidad: 80 g/l en agua. Miscible en hidrocarburos, cetonas y esteres.
 Temp. de ignición espontánea: 455°C Basado en Acetatos

CÓDIGO	TAMAÑO GL	CAJA MASTER
STEC001	1/128	60
STEC002	1/64	30
STEC003	1/32	48
STEC004	12 Oz	24
STEC005	1/4	12


Nuevo


Productos amigables con el medio ambiente

PCP | LÍNEA ACUEDUCTO EN PVC
Registro de Corte Antifraude 1/2"
 Inserto DZR por telescópico PA


Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
 Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y manguera PE 20 mm
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	----------------

PRPC001 1/2" 72

Registro de Corte Antifraude 1/2"
 Inserto DZR interior a PE 20 mm


Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
 Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y manguera PE 20 mm
 Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	----------------

PRPC002 1/2" 84

Registro de Corte Antifraude 1/2"
 Inserto DZR Interior de PE 16 mm


Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
 Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y manguera PE 16 mm
 Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
--------	----------	----------------

PRPC003 1/2" 84

Registro de Corte Antifraude 1/2"
Interior a Pealpe 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y manguera PEALPE 16 mm
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC004	1/2"	84

Registro de Corte Antifraude 1/2"
Inserto DZR interior a cobre 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y tubo de cobre 16 mm
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC005	1/2"	84

Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2"
Inserto DZR interior largo



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC006	1/2"x1/2"	84

Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2"
Inserto DZR interior corto



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Rosca: Macho de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Rosca Hembra de 1/2" NPT y Manguera PEALPE 16 mm
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC007	1/2"x1/2"	144

Registro de Corte Antifraude 1/2"
Macho DZR x Hembra DZR largo



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Tornillo: **Antifraude en acero inoxidable**
Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Macho de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca hembra de 1/2" NPT
Para rosca macho de 1/2" NPT
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC008	1/2" M x 1/2" H	96

Registro de Control 1/2"
Inserto DZR interior a PE 20 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y manguera PE 20 mm
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC020	1/2"	84

Registro de Control 1/2"
Inserto DZR con salida auxiliar nylon



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Rosca: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y tuerca 3/4" NPS para conexión directa al contador
Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC021	1/2"	96

Registro de Control 1/2" x 1/2"
Inserto DZR interior largo



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Rosca: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC022	1/2" x 1/2"	96

Registro de Control 1/2"
Inserto DZR interior a PE 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
Empaque: Elastómero TPV
Roscas: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y manguera PE 16 mm
Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC023	1/2"	84

Registro de Control 1/2"

Inserto DZR interior a telescópico nylon



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Rosca: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT y tuerca 3/4" NPS para conexión directa al contador
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC024	1/2"	72

Registro de Control 1/2" x 1/2"

Inserto DZR interior corto



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Rosca: Hembra de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Para rosca macho de 1/2" NPT
 Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC025	1/2" x 1/2"	144

Registro de Incorporación 1/2"

DZR x PE 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Roscas: Macho de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Rosca Hembra de 1/2" NPT y Manguera PE 16 mm
 Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC030	1/2"	72

Registro de Incorporación 1/2"

DZR x PE 20 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Rosca: Macho de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Rosca Hembra de 1/2" NPT y Manguera PEALPE 20 mm
 Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC031	1/2"	72

Registro de Incorporación 1/2"

DZR x PEALPE 16 mm




Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Empaque: Elastómero TPV
 Rosca: Macho de bronce DZR 1/2" NPT
 Acople: Rosca Hembra de 1/2" NPT y Manguera PEALPE 16 mm
 Presión: 1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC032	1/2"	72

Unión de Transición

PE 20 a 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Acople: Para manguera PE 20 mm y tubo de cobre 16 mm
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC040	20 mm x 16 mm	96

Unión de Transición

PEALPE a cobre 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Acople: Para manguera PEALPE 16 mm y tubo de cobre 16 mm
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC041	16 mm x 16 mm	96

Unión de Transición

PEALPE a PEALPE 16 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Acople: Para manguera PEALPE 16 mm
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC042	16 mm x 16 mm	96

Unión de Transición

PE 20 mm a PE 20 mm



Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Acople: Para manguera PE 20 mm
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC043	20 mm x 20 mm	96

Unión de Transición
 PEALPE a PE 20 mm


Cuerpo: PVC Alta resistencia
 Acople: Para manguera PEALPE 16 mm y manguera PE 20 mm
 Presión: 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
PRPC044	16 mm x 20 mm	96

Válvula de Purga de Aire y Pie en PVC
 Rosca NPT Tecno Plastic


Material: PVC rígido
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BHPC012	1/2"	200
BHPC019	3/4"	120
BHPC025	1"	60
BHPC038	1-1/2"	21
BHPC050	2"	15
BHPC075	3"	5

Válvula Cheque Antiretorno en PVC
 Para aguas residuales y roedores


Material: PVC de alta resistencia
 Observaciones: Aletas de fácil apertura y limpieza

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BIPC100	4"	1
BIPC150	6"	1

LÍNEA FERRETERA PCP
Válvula de Bola PCP Tipo Pesado
 Extremos Lisos (Para Soldar)


Material: PVC rígido SCH 80
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BAPC012	1/2"	96
BAPC019	3/4"	72
BAPC025	1"	48
BAPC032	1-1/4"	30
BAPC038	1-1/2"	20
BAPC050	2"	16

Válvula de Bola PCP Tipo Pesado
 Extremos Roscados NPT


Material: PVC rígido SCH 80
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BBPC012	1/2"	96
BBPC019	3/4"	72
BBPC025	1"	48
BBPC032	1-1/4"	30
BBPC038	1-1/2"	20
BBPC050	2"	16

Válvula de Bola PCP Tipo Pesado
Manija Larga
 Extremos Lisos (Para Soldar)


Material: PVC rígido SCH 80
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BCPC012	1/2"	108
BCPC019	3/4"	60

Válvula de Bola PCP Tipo Pesado
Manija Larga
 Extremos Roscados NPT


Material: PVC rígido SCH 80
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BDPC012	1/2"	108
BDPC019	3/4"	60

Válvula de Bola en CPVC
 Para Soldar


Hasta 82°

Material: CPVC
 Presión Máx: 150 PSI a 23°C y 100 PSI a 82°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BEPC012	1/2"	216
BEPC019	3/4"	80
BEPC025	1"	48



Unión Universal en PVC
 Rosca NPT

 Material: PVC rígido de alta resistencia
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BGPC012	1/2"	168
BGPC019	3/4"	108
BGPC025	1"	60
BGPC032	1-1/4"	36
BGPC038	1-1/2"	24
BGPC050	2"	20
BGPC075	3"	6
BGPC100	4"	4

Unión Universal en PVC
 Lisa (Para soldar)

 Material: PVC rígido de alta resistencia
 Presión Máx: 235 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BFPC012	1/2"	168
BFPC019	3/4"	108
BFPC025	1"	60
BFPC032	1-1/4"	36
BFPC038	1-1/2"	24
BFPC050	2"	20
BFPC075	3"	6
BFPC100	4"	4

Acople Sencillo
 Para lavamanos y lavaplatos

 Material: Polietileno alta resistencia y flexibilidad
 Presión Máx: 125 PSI a 23°C

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
BJPC040	40	240
BJPC060	60	240

Válvula de Bola en PVC
 Tipo liviana soldar

 Material: PVC rígido SCH 40
 Presión Máx: 150 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BLPC012	1/2"	168
BLPC019	3/4"	80
BLPC025	1"	48

Válvula de Bola en PVC
 Tipo liviana roscar

 Material: PVC rígido SCH 40
 Presión Máx: 150 PSI a 23°C

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD EMPAQUE
BMPC012	1/2"	168
BMPC019	3/4"	80
BMPC025	1"	48

Registro Mini 2 Salidas

 Material: POM de alta resistencia
 Presión Máx: 150 PSI a 23°C

CÓDIGO	SALIDAS	UNIDAD EMPAQUE
BNPC002	1/2"-1/2"	384

Llave Jardín Tipo Liviana 1/4 de Giro

 Evita en un
50%
 El desperdicio
 de agua

 Material: PVC rígido
 Rosca de entrada: Macho 1/2"
 Rosca de salida: Macho tipo jardín

CÓDIGO	SALIDAS	UNIDAD EMPAQUE
BPPC012	1/2"-1/2"	84

Registro Mini 1 Salida

 Material: POM de alta resistencia
 Presión Máx: 150 PSI a 23°C

CÓDIGO	SALIDAS	UNIDAD EMPAQUE
BNPC001	1/2"-1/2"	384

Accesorios para Jardinería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMPAQUE
BNPC003	Boquilla rociadora tipo pesada	192
BNPC004	Boquilla rociadora tipo liviana	72
BNPC006	Conector en yee	360

Acoples con Registro

 Material: POM de alta resistencia
 Presión Máx: 125 PSI a 23°C

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
*BLPC040	40	240
**BMPC040	40	240

 *Acoples para lavamanos / lavaplatos
 ** Acoples para sanitario

Acople Sencillo
 Para sanitario

 Material: Polietileno alta resistencia y flexibilidad
 Presión Máx: 125 PSI a 23°C

CÓDIGO	LARGO	UNIDAD EMPAQUE
BKPC040	40	240
BKPC060	60	240



BNPC003

BNPC004

BNPC006

MANÓMETROS DE PRESIÓN

Manómetros de Presión Tipo Seco Conexión Vertical, 1/4" NPT



Caja: Acero
Tornillo limitador: Evita pulsaciones
Lente: Roscado desmontable
Conexión: 1/4" NPT

CÓDIGO	PRESIÓN (PSI)	DIÁMETRO CARÁTULA
FAVW030	0-30 PSI	2"
FAVW060	0-60 PSI	2"
FAVW100	0-100 PSI	2"
FAVW160	0-160 PSI	2"
FAVW200	0-200 PSI	2"
FAVW300	0-300 PSI	2"

Manómetros de Presión conexión trasera



Caja: Acero
Tornillo limitador: Evita pulsaciones
Lente: Roscado desmontable
Conexión: 1/4" NPT

CÓDIGO	PRESIÓN (PSI)	DIÁMETRO CARÁTULA
FATW060	0-60 PSI	2"
FATW100	0-100 PSI	2"
FATW160	0-160 PSI	2"
FATW200	0-200 PSI	2"
FATW300	0-300 PSI	2"
FATW600	0-600 PSI	2.5"

Manómetros de Presión Tipo Glicerina Conexión Vertical, 1/4" NPT



Caja: Acero
Tornillo limitador: Evita pulsaciones
Lente: Roscado desmontable
Conexión: 1/4" NPT

CÓDIGO	PRESIÓN (PSI)	DIÁMETRO CARÁTULA
FBVW060	0-60 PSI	2.5"
FBVW100	0-100 PSI	2.5"
FBVW160	0-160 PSI	2.5"
FBVW200	0-200 PSI	2.5"
FBVW300	0-300 PSI	2.5"
FBVW600	0-600 PSI	2.5"
FBVW201	0-2000 PSI	2.5"

Manómetros de Presión StabilizR® Conexión Vertical, 1/4" NPT



Caja: Acero inoxidable
Lente: Policarbonato
Conexión: 1/4" NPT

CÓDIGO	PRESIÓN (PSI)	DIÁMETRO CARÁTULA
FCVW060	0-60 PSI	2.5"
FCVW100	0-100 PSI	2.5"
FCVW160	0-160 PSI	2.5"
FCVW200	0-200 PSI	2.5"
FCVW300	0-300 PSI	2.5"
FCVW210	0-2000 PSI	2.5"

Los manómetros están provistos con el sistema de amortiguación Stabilizer, el cual elimina la agitación del puntero provocada por las vibraciones y pulsaciones, esto facilita la lectura de la presión y elimina la preocupación por pérdidas del líquido de amortiguación, además elimina fugas y previene la decoloración.

Transmisor de Presión



Carcasa: Acero inox
Sensor: cerámico exactitud +- 0.5%
Índice de protección: IP65 IP67
Conexión: 1/4" NPT

CÓDIGO	PRESIÓN (PSI)
AKDA031	0-150 PSI
AKDA034	0-300 PSI

PRESOSTATOS (INTERRUPTORES DE PRESIÓN)

Interruptor de presión para agua y aire Tipo MDR-F16H




Modelos: MDR 21/6 - MDR 21/11
Capacidad en Potencia: 2.2 kW
Certificación: Aprobado por UL / CSA
Operativa nominal le (UL / CSA): 124V CA 4 A
Conexión: 1/4" NPT
Grado de Protección: IP-44
Uso: Agua y aire
Incluye: Dos cauchos para entradas de cables

CÓDIGO	MODELO	MDR	GRADUACIÓN PSI	MIN PSI ON	MAX PSI OFF
ABCD020	21BAXXWW	21/6	20 - 40	15	90
ABCD030	21CAXXWW	21/6	30 - 50	15	90
ABCD040	21DAXXWW	21/6	40 - 60	15	90
ABCD050	21TAXXWW	21/6	50 - 70	15	90
ABCD060	21SAXXWW	21/6	60 - 80	15	90
ABCD070	21UAXXWW	21/6	70 - 90	15	90
ABCD080	21EAXXWW	21/11	80 - 100	40	160
ABCD095CV	21FAXEWW	21/11	95 - 125	40	160
ABCD095SV	21FAXXWW	21/11	95 - 125	40	160
ABCD100SV	21GAXXWW	21/11	100 - 125	40	160
ABCD120	21LAXXWW	21/11	120 - 140	40	160
ABCD120CV	21LAXEWW	21/11	120 - 150	40	160


Instalación Sugerida Válvulas de Pie en Bronce

- 1 Válvula de pie Helbert
- 2 Tubería de succión
- 3 Bomba - motor
- 4 Cheque hidro Helbert
- 5 Manómetro
- 6 Registro globo Helbert

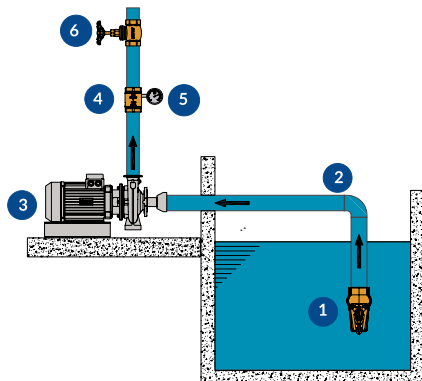


Instalación Sugerida Cheque Ranura - Ranura

- 1 Bomba
- 2 Reducción concéntrica rosca - ranura
- 3 Acople rígido
- 4 Cheque ranura - ranura Helbert
- 5 Acople rígido
- 6 Registro globo Helbert

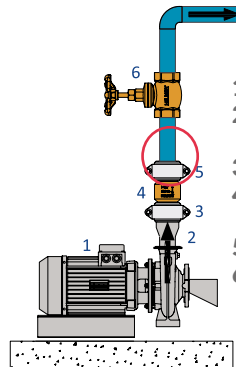


Instalación Sugerida Cheque de Bola

- 1 Válvula de compuerta
- 2 Cheque de bola Helbert
- 3 Tubería de descarga
- 4 Control de nivel
- 5 Bomba sumergible

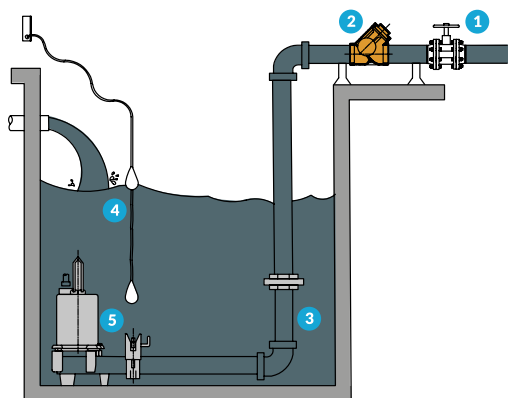

Instalación Sugerida Cheque Ranura - Rosca

- Espacio ahorrado, 1 niple y una unión menos
- 1 Bomba
 - 2 Reducción concéntrica rosca - ranura
 - 3 Acople rígido
 - 4 Cheque ranura - rosca Helbert
 - 5 Registro globo Helbert
 - 6 Paso hacia la red

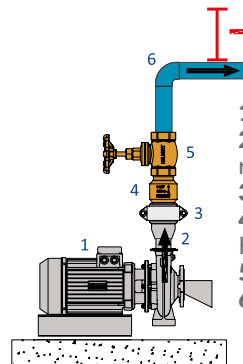

Distribuidor autorizado

HELBERT

Encuentre aquí todos los productos **Helbert**.

Ferretería:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:



¿Qué cubre la garantía?

- ✓ Fallas en el funcionamiento de la pieza por defectos de fabricación

¿Qué NO cubre la garantía?

- ✗ La presencia de rayones, mugre o elementos extraños en el sello.
- ✗ Golpes al producto, abolladuras o fisuras.
- ✗ Exceso de uso de teflón o eterna.
- ✗ Manipulación interna del producto.
- ✗ Instalación incorrecta del producto.

Amigo ferretero e instalador



Si quiere participar en las capacitaciones certificadas  **HELBERT**



Regístrese escaneando
este código



Para mayor información
comuníquese con nosotros.

Show Room: Av Cra 40 No. 20A – 09
PBX: (57-1) 3681077
E-mail: servicioalcliente@helbertycia.com
calidad@helbertycia.com



Pregunte por nuestros productos
a su **distribuidor de confianza.**

Planta de Producción:

Calle 80 - Autopista Medellín, costado Sur,
entrada Parque La Florida a la derecha 1 Km
Parque Industrial Terrapuerto - Bodega 8
PBX: +57 601 316 2172
Cota - Cundinamarca

Administración y Ventas:

Av. Cra. 40 N° 20A-44
PBX: +57 601 368 1077
Bogotá D.C - Colombia

Síguenos en redes sociales:



helbertcolombia



@helbertycia



Helbert y Cia



Helbert

www.helbertycia.com